#### STATIC MICROMIXER

Patent number:

WO9716239

**Publication date:** 

1997-05-09

**Inventor:** 

SCHUBERT KLAUS (DE); BIER WILHELM (DE):

HERRMANN ERHARD (DE); MENZEL THOMAS (DE);

LINDER GERD (DE)

Applicant:

KARLSRUHE FORSCHZENT (DE); BAYER AG (DE);

SCHUBERT KLAUS (DE); BIER WILHELM (DE); HERRMANN ERHARD (DE); MENZEL THOMAS (DE);

LINDER GERD (DE)

Classification:

- international:

B01F5/02; B01F5/06; B01J19/24

- european:

B01F5/02C; B01F5/06B3C4; B01F13/00M; B01J19/00R;

B01L3/00C6M

Application number: WO1996EP03162 19960718 Priority number(s): DE19951040292 19951028

Also published as:

EP0857080 (A1) US6082891 (A1 EP0857080 (B1)

DE19540292 (C1)

CN1200682 (C)

Cited documents:


WO9530476 WO9421372 WO9116970 GB2073604


JP57071627

Report a data error here

#### Abstract of WO9716239

Disclosed is a static micromixer with a mixing chamber and a duct component upstream of the former for separate feeding to the mixing chamber of the fluids to be mixed or dispersed. The aim of the invention is to design the duct component in a static mixer of this generic type in such a way as to improve the efficiency of the mixing process in the mixing chamber. The invention is characterised by the following features: a) the wafer-like elements A and B for the duct component each consist of thin films with a thickness of 10-1000 microns, preferably < 250 microns, the lateral dimension being of the order of millimetres, a family of adjacent grooves being formed in each wafer-like element such that when the foils are superposed one on top of the other a separate series of channels is formed for feeding the fluids A' and B' to be mixed; b) the grooves have depths of less than 1000 microns, preferably less than 250 microns, widths of between 1 micron and the millimetre range but preferably less than 1000 microns, the wall thicknesses of the intermediate ridges and groove floors being less than 1000 microns and preferably less than 250 microns; c) each family of grooves in the stacked films follows an arc and lead alternately from the mixing chamber to a feed chamber for the fluid A' or B' in such a way that all families of grooves in the films are aligned parallel to one another and discharge into the mixing chamber.





#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup>:

B01F 5/02, 5/06, B01J 19/24

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 97/16239

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

9. Mai 1997 (09.05.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/03162

DE

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Juli 1996 (18.07.96)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

195 40 292.8

28. Oktober 1995 (28.10.95)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

US): (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE [DE/DE]; Weberstrasse 5, D-76133 Karlsruhe (DE). BAYER AG [DE/DE]; D-51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUBERT, Klaus [DE/DE]; Geigersbergstrasse 54, D-76227 Karlsruhe (DE). BIER, Wilhelm [DE/DE]; Grabener Weg 10, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE). HERRMANN, Erhard [DE/DE]: Felix-von-Roll-Strasse 11, D-51375 Leverkusen (DE). MENZEL, Thomas [DE/DE]; Richrather Strasse 248, D-40723 Hilden (DE). LINDER, Gerd [DE/DE]; Stephan-Lochner-Weg 2, D-76149 Karlsruhe (DE).
- (74) Anwalt: RÜCKERT, Friedrich; Forschungszentrum Karlsruhe GmbH. Stabsabteilung Patente und Lizenzen, Weberstrasse 5, D-76133 Karlsruhe (DE).

(54) Title: STATIC MICROMIXER

(54) Bezeichnung: STATISCHER MIKROVERMISCHER

(57) Abstract

Disclosed is a static micromixer with a mixing chamber and a duct component upstream of the former for separate feeding to the mixing chamber of the fluids to be mixed or dispersed. The aim of the invention is to design the duct component in a static mixer of this generic type in such a way as to improve the efficiency of the mixing process in the mixing chamber. The invention is characterised by the following features: a) the wafer-like elements A and B for the duct component each consist of thin films with a thickness of 10-1000 microns, preferably < 250 microns, the lateral dimension being of the order of millimetres, a family of adjacent grooves being formed in each wafer-like element such that when the foils are superposed one on top of the other a separate series of channels is formed for feeding the fluids A' and B' to be mixed; b) the grooves have depths of less than 1000 microns, preferably less than 250 microns, widths of between 1 micron and the millimetre range but preferably less than 1000 microns, the wall thicknesses of the intermediate ridges and groove floors being less than 1000 microns and preferably less than 250 microns; c) each family of grooves in the stacked films follows an arc and lead alternately from the mixing chamber to a feed chamber for the fluid A' or B' in such a way that all families of grooves in the films are aligned parallel to one another and discharge into the mixing chamber.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen statischen Mikrovermischer mit einer Mischkammer und einem vorgeschalteten Führungsbauteil für die getrennte Zufuhr von zu mischenden oder zu dispergierenden Fluiden zu der Mischkammer. Die Erfindung hat zur Aufgabe, bei einem statischen Vermischer der gattungsgemäßen Bauart das Führungsbauteil für die getrennte Zufuhr der zu mischenden Fluide zur Mischkammer so zu gestalten, daß eine erhöhte örtliche und zeitliche Effektivität der Vermischung in der Mischkammer erzielt wird. Die Erfindung ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet: a) die platternartigen Elemente A und B für das Führungsbauteil bestehen jeweils aus dünnen Folien mit einer Dicke von 10 bis 1000 µm, vorzugsweise < 250 µm, bei einer lateralen Ausdehnung im Millimeterbereich, in die je eine Schar benachbarter Nuten eingearbeitet ist, so daß beim Übereinanderschichten der Folien je eine Reihe von Kanälen für die Führung der zu mischenden Fluide A' und B' entsteht; b) die Nuten haben Tiefen von < 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m, Breiten von 1  $\mu$ m bis in den Millimeterbereich, vorzugsweise jedoch < 1000 µm, bei Wanddicken der Zwischenstege und Nutböden von < 1000 µm, vorzugsweise < 250 μm; c) die jeweiligen Scharen von Nuten in den übereinandergeschichteten Folien verlaufen jeweils bogenförmig gekrümmt und abwechselnd von der Mischkammer zu je einer Zufuhrkammer für das Fluid A' bzw. B' in der Weise, daß alle Scharen von Nuten der Folien parallel zueinander ausgerichtet in die Mischkammer ausmünden.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AM | Armenien                       | GB | Vereinigtes Königreich            | - MX | Mexiko                         |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| AT | Österreich                     | GE | Georgien                          | NE   | Niger                          |
| AU | Australien                     | GN | Guinea                            | NL   | Niederlande                    |
| BB | Barbados                       | GR | Griechenland                      | NO   | Norwegen                       |
| BE | Belgien                        | HU | Ungarn                            | NZ   | Neuseeland                     |
| BF | Burkina Faso                   | IE | Irland                            | PL   | Polen                          |
| BG | Bulgarien                      | IT | Italien                           | PT   |                                |
| BJ | Benin                          | JР | Japan                             | RO   | Portugal                       |
| BR | Brasilien                      | KE | Kenya                             | RU   | Ruminien                       |
| BY | Belarus                        | KG | Kirgisistan                       | SD   | Russische Föderation           |
| CA | Kanada                         | KP | Demokratische Volksrepublik Korea | SE   | Sudan                          |
| CF | Zentrale Afrikanische Republik | KR | Republik Korea                    |      | Schweden                       |
| CG | Kongo                          | KZ | Kasachstan                        | SG   | Singapur                       |
| CH | Schweiz                        | u  | Liechtenstein                     | SI   | Slowenien                      |
| CI | Côte d'Ivoire                  | LK | Sri Lanka                         | SK   | Slowakei                       |
| CM | Kamerun                        | LR |                                   | SN   | Senegal                        |
| CN | China                          | LK | Liberia                           | SZ   | Swasiland                      |
| CS | Tschechoslowakei               |    | Litauen                           | TD   | Tschad                         |
| cz | Tschechische Republik          | LU | Luxemburg                         | TG   | Togo                           |
| DE | Deutschland                    | LV | Lettland                          | TJ   | Tadschikistan                  |
| DK | Dinemark                       | MC | Monaco                            | TT   | Trinidad und Tobago            |
| EE | Estland                        | MD | Republik Moldau                   | UA   | Ukraine                        |
| ES |                                | MG | Madagaskar                        | UG   | Uganda                         |
| FI | Spanien<br>Finales 4           | ML | Mali                              | US   | Vereinigte Staaten von Amerika |
|    | Finnland                       | MN | Mongolei                          | UZ   | Usbekistan                     |
| FR | Frankreich                     | MR | Mauretanien                       | VN   | Vietnam                        |
| GA | Gabon                          | MW | Malawi                            |      |                                |
| GA | Gabon                          | MW | Malawi                            | •    |                                |

WO 97/16239 PCT/EP96/03162

#### Statischer Mikrovermischer

Die Erfindung betrifft einen statischen Mikrovermischer mit einer Mischkammer und einem vorgeschalteten Führungsbauteil für die getrennte Zufuhr von zu mischenden oder zu dispergierenden Fluiden zu der Mischkammer gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Aus der W091/16970 A1 (PCT/CH91/00109 v. 14.11.1991) ist eine Mischeranordnung in einer Kolonne mit Misch-, Katalysator-bzw. Kanalelementen bekannt, die in Schichten oder Lagen angeordnet sein können. Benachbarte Elemente innerhalb einer Lage oder Schicht sind gegeneinander zur Hauptströmungsrichtung geneigt angeordnet. Hierzu können die Elemente die Form eines schiefen Prismas haben, das von im Querschnitt quadratischen, gerade und parallel zueinander verlaufenden Kanälen durchzogen ist und das durch Zusammenfügen strukturierter Platten gefertigt werden kann. Bei einer so getroffenen Anordnung wird ein gleichmäßiger Strömungswiderstand bezüglich der zu mischenden Fluide erzielt, die Mischungseffektivität fällt jedoch vom Zentrum zu den Randzonen hin des als Mischkammer dienenden Kolonnenraumes am abströmseitigen Ende der Elemente stark ab.

Aus der DE 31 14 195 C2 ist eine gattungsgemäße Mischvorrichtung zur Vermischung strömender Medien mit mindestens zwei Einlaßkanälen, mit einem sich an diese anschließenden Kanalkörper sowie mit einem an die gemeinsame Auslaßseite des Kanalkörpers angeschlossenen Auslaßkanal bekannt. Der von Einzelkanälen durchzogene Kanalkörper, der zur getrennten Zufuhr der zu mischenden Medien zum Auslaßkanal dient, ist aus aufeinander aufgeschichteten Einzelwell-Einheiten aufgebaut, die aus je einer Trennwand und einem Wellbogen bestehen. Die Einzelkanäle jeder Einheit werden von den Wellungen des Wellbogens und der zugehörigen Trennwand gebildet. Die Einheiten sind so aufeinander geschichtet, daß die Einzelkanäle benachbarter Einheiten vorbestimmte Winkel zueinander bilden. In einem Ausführungsbeispiel ist die Anordnung so getroffen, daß

der Kanalkörper gleich lange, parallele Einzelkanäle hat, wobei die Einzelkanäle der jeweiligen Einheiten abwechselnd an je einen von zwei Einlaßkanälen angeschlossen sind, auf der Auslaßseite des Kanalkörpers mit ihren Mündungen jedoch übereinander liegen. Da das jeweilige Medium nur in jeden zweiten Einzelkanal, in der Höhenerstreckung des Kanalköpers gesehen, einströmen darf, muß der Einlaß zu der jeweils dazwischenliegenden Einheit geschlossen sein (s. Spalte 6, Zeilen 26 bis 33 in Verbindung mit Fig. 7a, 7b), wodurch Totvolumina entstehen. Aber auch bei dieser Bauart ergibt sich nur im Zentrum der Auslaßseite des Kanalkörpers eine optimale Durchmischung; zu den Randzonen hin nimmt die Mischungseffektivität ab. Auch ist das Ausformen oder Anbringen der erforderlichen Einlaß-Verschlüsse aufwendig und stößt mit kleiner werdenden Kanalquerschnitten auf fertigungstechnische Schwierigkeiten.

Ausgehend von dem vorstehend erörteten Stand der Technik hat die Erfindung zur Aufgabe, bei einem statischen Vermischer der gattungsgemäßen Bauart das Führungsbauteil für die getrennte Zufuhr der zu mischenden Fluide zur Mischkammer so zu gestalten, daß eine erhöhte örtliche und zeitliche Effektivität der Vermischung in der Mischkammer erzielt wird. Darüber hinaus soll der Vermischer hinsichtlich der Kanäle in dem Führungsbauteil eine vakuumdichte und druckfeste Ausführung ermöglichen, so daß er insbesondere in der chemischen Technik eingesetzt werden kann.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Die hierauf bezogenen Unteransprüche beinhalten vorteilhafte Weiterbildungen dieser Lösung.

Durch die bogenförmig gestalteten, parallel zueinander und zur Hauptströmungsrichtung in die Mischkammer ausmündenden Kanäle der Elemente A und B des Führungsbauteils wird über dem gesamten Ausströmquerschnitt eine gleichmäßig hohe Vermischung bei Vermeidung von Totvolumina im Führungsbauteil erzielt. Aufgrund der Mikrostrukturierung der Kanalreihen werden die zu

- 3 -

vermischenden oder zu dispergierenden Fluide in eine Vielzahl feinster benachbarter Stromfäden oder Lamellen unterteilt, die beim Eintritt in die Mischkammer sich auf schnellstem und kürzestem Wege durchmischen können oder in eine Tropfen oder Blasen bildende Dispersphase und eine die kontinuierliche Phase bildende Hüllphase zerteilt werden. Die Dichte der Kanalmündungen und damit der Stromfäden am Eintritt in die Mischkammer beträgt einige tausend Mündungen bzw. Stromfäden pro cm<sup>2</sup>.

Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Mikrovermischers sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben werden im folgenden anhand der Zeichnungen erläutert.

Die Figur 1 zeigt perspektivisch und in starker Vergrößerung zwei übereinander zu schichtende, genutete Folien und eine Deckplatte;

die Figur 2 zeigt den Mikrovermischer schematisch in der Draufsicht:

die Figur 3 veranschaulicht das Herstellungsverfahren für die genuteten Folien.

Gemäß Fig. 1 bestehen die plattenförmigen, übereinanderzuschichtenden Elemente abwechselnd jeweils aus dünnen Folien 1A und 1B mit einer Dicke von 30 bis 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m bei einer lateralen Ausdehnung im Millimeterbereich. In die Folien 1A, 1B ist je eine Schar eng benachbarter, bogenförmig gekrümmter Nuten 2A, 2B eingearbeitet, so daß beim Übereinanderschichten der Folien 1A, 1B abwechselnd je eine Reihe von Kanälen 3A und 3B entsteht (siehe Fig. 2).

Die Nuten haben Tiefen von < 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m, Breiten von 10  $\mu$ m bis in den Millimeterbereich, vorzugsweise jedoch < 500  $\mu$ m, bei Wanddicken der Zwischenstege 4A, 4B und Nutböden 5A, 5B von < 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m. Die

Nutenschar 2B verläuft von der linken, hinteren Stirnfläche 6B bogenförmig zum mittleren Bereich 6C der vorderen Stirnfläche 8B der Folie 1B, die Nutenschar 2A verläuft bogenförmig von der rechten, hinteren Stirnfläche 6A zum mittleren Bereich 6C der vorderen Stirnfläche 8A der Folie 1A, wobei beide Folienarten 1A und 1B den gleichen Grundriß haben. Dieser Grundriß hat die geometrische Form eines Fünfecks, gebildet aus einem Rechteck mit hieran angeschlossenem, gleichschenkeligem Dreieck, wobei eine Seite des Rechtecks die Grundseite des gleichschenkeligen Dreiecks bildet.

Schichtet man eine Vielzahl dieser Folien 1A und 1B abwechselnd und deckungsgleich übereinander, so entsteht ein Führungsbauteil 6, wie es in der Draufsicht schematisch aus Fig. 2 hervorgeht. An die beiden von den Schenkeln des Dreiecks gebildeten Flächen 6A, 6B sind die Zufuhrkammern 7A, 7B für die Fluide A', B' angeschlossen. An den mittleren Bereich 6C der gegenüberliegenden Fläche 8, in den die Kanäle 3A, 3B parallel zueinander ausgerichtet ausmünden, ist die Mischkammer 9C angeschlossen, über die die miteinander zu vermischenden oder zu dispergierenden Fluide A', B' bzw. deren Reaktionsprodukte C' abgeführt werden.

Die Schenkelflächen 6A, 6B sind gegenüber der Fläche 8 bzw. den beiden Seitenflächen 10, 11 des Führungsbauteils 6 so geneigt, daß die vom mittleren Bereich 6C der Fläche 8, an den die Mischkammer 9C angeschlossen ist, ausgehenden, von Folie 1A zu Folie 1B abwechselnd zu der Zufuhrkammer 7A und der Zufuhrkammer 7B führenden Scharen von bogenförmigen Kanälen 3A bzw. 3B annähernd gleiche Längen aufweisen.

Bei kreisbogenförmigen Nuten bzw. Kanälen bedeutet dies, daß die Bogenlänge

$$L = \frac{2\pi r \cdot \alpha}{360^{\circ}} = \text{const.}$$

- 5 -

sein soll, wobei r den jeweiligen Krümmungsradius und α den zugehörigen Bogenwinkel der betreffenden Nuten bzw. Kanäle bedeutet. Dies würde an sich zu gekrümmten Schenkelflächen 6A, 6B führen. In der Praxis ist es jedoch im allgemeinen ausreichend, diese gekrümmten Flächen durch eine Näherungsgerade "einzuebnen", z. B. nach der Vorschrift

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{r_1}{r_2}$$

wobei  $r_1$  den größten und  $r_2$  den kleinsten Radius und  $\alpha_1$  bzw. α2 die zugehörigen Bogenwinkel zur äußersten und innersten Nut bedeuten.

Nach dem Übereinanderschichten werden die Folien 1A, 1B mit Deckplatten 15 versehen und vakuumdicht und druckfest miteinander verbunden, z. B. diffusionsverschweißt, so daß das so entstandene Führungsbauteil 6 die Gestalt eines homogenen Mikrostrukturkörpers erhält, der an die Kammern 7A, 7B und 9C angeschlossen wird.

Zur Herstellung der Folien 1A, 1B kann eine drehbare Sintermetallplatte 12 mit geschliffener Oberfläche eingesetzt werden, auf der eine Rohfolie 13 aus einem Metall wie z. B. Kupfer oder Silber mittels Unterdruck aufgespannt wird (siehe Fig. 3). In die sich drehende Rohfolie 13 werden mittels einem Formdiamanten (nicht dargestellt) in einem mittleren Bereich zwischen Drehmittelpunkt M und Peripherie der Rohfolie 13 eine Schar konzentrischer Nuten 14 eingearbeitet. Sodann wird die Rohfolie 13 in vier Einzelfolien 1A, 1B unterteilt in der Weise, daß vier mit dem mittleren Durchmesser der konzentrischen Nutenschar übereinstimmende Längsseiten 8, von deren mittlerem Bereich die kreisbogenförmige Nutenschar 14 ihren Ausgang nimmt, je zwei, also insgesamt acht Schmalseiten 10, 11 sowie je zwei Schenkelpaare 6A, 6B entstehen, wobei die Nutenschar 14 jeweils in einen der beiden Schenkel 6A bzw. 6B ausmündet. Es entstehen also aus vier Segmenten die vorerwähnten vier deckungsgleichen Fünfecke. Die Nuten haben vorzugsweise rechteckige Querschnitte. Es können auch mehrere genutete Rohfolien übereinander geschichtet und gemeinsam in die Fünfecke zerschnitten werden.

PCT/EP96/03162

### <u>Bezugszeichenliste</u>

- 1A Folie
- 1B Folie
- 2A Nuten
- 2B Nuten
- 3A Kanäle
- 3B Kanäle
- 4A Zwischenstege
- 4B Zwischenstege
- 5A Nutböden
- 5B Nutböden
- 6 Führungsbauteil
- 6A hintere Stirnfläche
- 6B hintere Stirnfläche
- 6C mittlerer Bereich
- 7A Zufuhrkammer
- 7B Zufuhrkammer
- 8 vordere Stirnfläche
- 9C Mischkammer
- 10 Seitenflächen
- 11 Seitenflächen
- 12 Sintermetallplatte
- 13 Rohfolie
- 14 Nuten
- 15 Deckplatte
- A' Fluide
- B' Fluide
- C' Reaktionsprodukt
- r<sub>1</sub> Krümmungsradius
- r<sub>2</sub> Krümmungsradius
- $\alpha_1$  Bogenwinkel
- $\alpha_2$  Bogenwinkel
- M Drehmittelpunkt

#### Patentansprüche:

- 1. Statischer Mikrovermischer mit einer Mischkammer und einem vorgeschalteten Führungsbauteil für die getrennte Zufuhr von zu mischenden oder zu dispergierenden Fluiden zu der Mischkammer, wobei das Führungsbauteil aus mehreren, plattenartigen, übereinandergeschichteten Elementen zusammengesetzt ist, die von je einer Reihe langgestreckter, benachbart zueinander verlaufender Kanäle durchzogen sind; dabei sind wenigstens zwei Arten von Elementen A und B vorgesehen, die abwechselnd übereinandergeschichtet sind und deren Reihen von Kanälen mit ihren an die Mischkammer angrenzenden Mündungen übereinander liegen und dort einen gemeinsamen Querschnitt bilden, wobei abwechselnd die Reihen von Kanälen der Elementart A zu einer Zufuhrkammer eines Fluids A' und die Reihen von Kanälen der Elementart B zu einer Zufuhrkammer eines Fluids B' führen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
  - a) die plattenartigen Elemente A und B für das Führungsbauteil bestehen jeweils aus dünnen Folien (1A, 1B) mit einer Dicke von 30 bis 1000 μm, vorzugsweise < 250 μm, bei einer lateralen Ausdehnung im Millimeterbereich, in die je eine Schar benachbarter Nuten (2A, 2B) eingearbeitet sind, so daß beim Übereinanderschichten der Folien (1A, 1B) je eine Reihe von Kanälen (3A, 3B) für die Führung der zu mischenden Fluide A' und B' entsteht;</p>
  - b) die Nuten (2A, 2B) haben Tiefen von < 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m, Breiten von 10  $\mu$ m bis in den Millimeterbereich, vorzugsweise jedoch < 500  $\mu$ m, bei Wanddicken der Zwischenstege (4A, 4B) und Nutböden (5A, 5B) von < 1000  $\mu$ m, vorzugsweise < 250  $\mu$ m;
  - c) die jeweiligen Scharen von Nuten (2A, 2B) in den übereinandergeschichteten Folien 1A, 1B verlaufen jeweils bogenförmig gekrümmt und abwechselnd von der Mischkammer (9C) zu je einer Zufuhrkammer (7A, 7B) für das Fluid A' bzw. B' in der Weise, daß alle Scharen von

WO 97/16239

Nuten (2A, 2B) der Folien 1A, 1B parallel zueinander ausgerichtet in die Mischkammer (9C) ausmünden.

- 9 -

- 2. Statischer Mikrovermischer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
  - a) die übereinandergeschichteten Folien 1A, 1B haben in der Draufsicht die geometrische Form eines Fünfecks, das durch ein Rechteck mit hieran angeschlossenem gleichschenkeligem Dreieck gebildet wird, wobei eine Seite des Rechtecks die Grundseite des gleichschenkeligen Dreiecks bildet;
  - b) an die beiden von den Schenkeln des Dreiecks gebildeten Flächen (6A, 6B) sind die Zufuhrkammern (7A, 7B) für die Fluide A' bzw. B' und an die von der gegenüberliegenden Längsseite des Rechtecks gebildete Fläche (8) die Mischkammer (9C) angeschlossen,
  - c) die Schenkel (6A, 6B) des Dreiecks sind gegenüber seiner Grundseite so geneigt, daß die von der Mischkammer (9C) ausgehenden, von Folie (1A) zu Folie (1B) abwechselnd zu der Zufuhrkammer (7A) bzw. der Zufuhrkammer (7B) führenden bogenförmigen Nuten (2A, 2B) jeweils annähernd gleiche Längen aufweisen.
- 3. Statischer Mikrovermischer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die übereinandergeschichteten Folien (1A, 1B) zu einem vakuumdichten und druckfesten Mikrostrukturkörper (6) miteinander verbunden, z. B. diffusionsverschweißt, sind, der an die Zufuhrkammer (7A bzw. 7B) und die Mischkammer (9C) angeschlossen ist.
- 4. Verfahren zur Herstellung der Folien nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
  - a) eine Rohfolie (13) wird mittels Unterdruck auf eine drehbare, geschliffene Metallsinterplatte (12) gespannt;
  - b) in die sich drehende Rohfolie (13) werden mittels einem Formdiamanten in einem mittleren Bereich der Rohfolie (13) zwischen deren Drehmittelpunkt (M) und deren Peri-

pherie eine Schar konzentrischer Nuten (14) eingearbeitet;

c) die Rohfolie (13) wird in vier Einzelfolien (1A, 1B) unterteilt in der Weise, daß durch zwei aufeinander senkrecht stehende, sich im Drehmittelpunkt (M) kreuzende Schnitte vier Segmente entstehen, und daß durch weitere Schnitte an jedem Segment vier deckungsgleiche Fünfecke gemäß Anspruch 2 gebildet werden.

Fig. 1



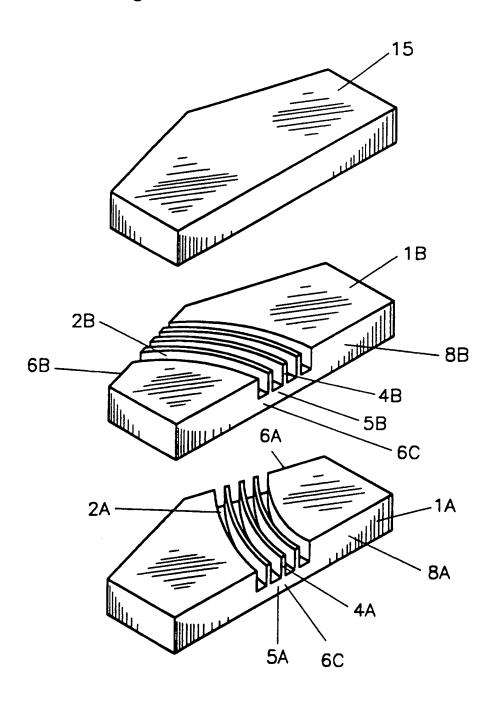


Fig. 2

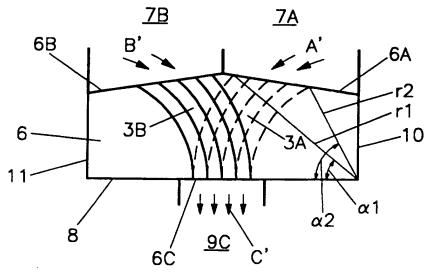

2/2

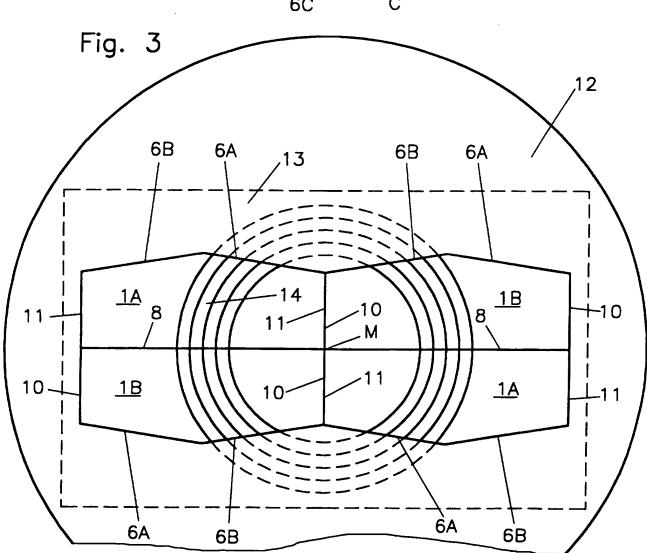

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte mal Application No PCT/EP 96/03162

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 B01F5/02 B01F5 B01F5/02 B01F5/06 B01J19/24 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 B01F B01J B01L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ' Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A.P WO,A,95 30476 (BAYER AG, FORSCHUNGSZENTRUM 1-4 KALSRUHE GMBH) 16 November 1995 see the whole document A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1 vol. 6, no. 149 (C-118), 10 August 1982 & JP, A, 57 071627 (TEIJIN LTD), 4 May 1982, see abstract WO,A,94 21372 (E.I.DU PONT DE NEMOURS AND A 1,4 COMPANY) 29 September 1994 see claims 1,21,28 WO,A,91 16970 (GEBRÜDER SULZER AG) 14 1 November 1991 cited in the application see claims 1-12 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. X. Special categories of cited documents: "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. Invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu other means ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 26.11.96 29 October 1996 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripsmik Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Cordero Alvarez, M Fax: ( - 31-70) 340-3016

' 1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tnu inal Application No
PCT/EP 96/03162

| 40        |   | PCT/EP 96/03162       |  |
|-----------|---|-----------------------|--|
| (Continua | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |  |
|           | of decimining with minimated appropriate, or the relevant passages  | Relevant to claim No. |  |
|           | GB,A,2 073 604 (AKTIEBOLAGET CARL MUNTERS) 21 October 1981 cited in the application see claims; figures & DE,A,31 14 195 cited in the application | 1                     |  |
|           |   |                       |  |
|           |   |                       |  |
|           |   | ·                     |  |
|           |   |                       |  |
|           |   | •                     |  |
|           |   |                       |  |
|           |   |                       |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte mal Application No
PCT/EP 96/03162

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s)                                     |   | Publication date   |  |
|--|------------------|---|---|--|--|
| WO-A-9530476                           | 16-11-95         | DE-A-<br>DE-A-<br>WO-A-                                     | 4416343<br>4433439<br>9530475   | 16-11-95<br>21-03-96<br>16-11-95   |  |
| WO-A-9421372                           | 29-09-94         | US-A-<br>AU-A-<br>BR-A-<br>EP-A-<br>JP-T-                   | 5534328<br>6409794<br>9405989<br>0688242<br>8508197                       | 09-07-96<br>11-10-94<br>26-12-95<br>27-12-95<br>03-09-96                         |  |
| WO-A-9116970                           | 14-11-91         | EP-A-<br>JP-T-<br>US-A-                                     | 0482145<br>4506767<br>5320428   | 29-04-92<br>26-11-92<br>14-06-94   |  |
| GB-A-2073604                           | 21-10-81         | SE-B-<br>DE-A-<br>FR-A-<br>JP-C-<br>JP-B-<br>JP-A-<br>SE-A- | 432059<br>3114195<br>2480135<br>1582172<br>2005448<br>56158134<br>8002770 | 19-03-84<br>28-01-82<br>16-10-81<br>11-10-90<br>02-02-90<br>05-12-81<br>12-10-81 |  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nates Aktenzeichen PCT/EP 96/03162

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 B01F5/02 B01F5/06 B01 B01J19/24 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 B01F B01J B01L Recherchierte aber nicht zum Mindestpruistoll gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil, verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie\* Bezeichnung der Veroffentlichung, wweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. A.P WO,A,95 30476 (BAYER AG, FORSCHUNGSZENTRUM 1-4 KALSRUHE GMBH) 16.November 1995 siehe das ganze Dokument PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Α 1 vol. 6, no. 149 (C-118), 10. August 1982 & JP,A,57 071627 (TEIJIN LTD), 4.Mai 1982, siehe Zusammenfassung WO,A,94 21372 (E.I.DU PONT DE NEMOURS AND A 1.4 COMPANY) 29. September 1994 siehe Ansprüche 1,21,28 Α WO,A,91 16970 (GEBRÜDER SULZER AG) 1 14. November 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Ansprüche 1-12 -/--Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentiamilie entnehmen Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen Spätere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tangkeit berühend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 26.11.96 29.0ktober 1996 Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehorde Bevolimachtigter Bediensteter Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Cordero Alvarez. M Fax: ( - 31-70) 340-3016

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

inte males Aktenzeichen
PCT/EP 96/03162

| ·n                  | PCT/EP 96/03162  |            |                    |  |  |
|---------------------|--|------------|--------------------|--|--|
| Fortsetzi<br>tegone | e* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch                                       |            |                    |  |  |
| -                   | sectioning to reconciliations, words criotoethen unter Angabe der in Betracht kommend  | ich i ciic | Betr. Anspruch Nr. |  |  |
|                     | GB,A,2 073 604 (AKTIEBOLAGET CARL MUNTERS) 21.0ktober 1981 in der Anmeldung erwähnt siehe Ansprüche; Abbildungen & DE,A,31 14 195 in der Anmeldung erwähnt |            | 1                  |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |
|                     |  |            |                    |  |  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlich...gen, die zur selben Patentiamilie gehoren

International Internation Internation Internation International Internation Internation

| Im Recherchenbericht<br>ngeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veroffentlichung<br>16-11-95 | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie                           |   | Datum der<br>Veröffentlichung  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| WO-A-9530476                                      |   | DE-A- 4416343<br>DE-A- 4433439<br>WO-A- 9530475             |   | 16-11-95<br>21-03-96<br>16-11-95   |  |
| WO-A-9421372                                      | 29-09-94                                  | US-A-<br>AU-A-<br>BR-A-<br>EP-A-<br>JP-T-                   | 5534328<br>6409794<br>9405989<br>0688242<br>8508197                       | 09-07-96<br>11-10-94<br>26-12-95<br>27-12-95<br>03-09-96                         |  |
| WO-A-9116970                                      | 14-11-91                                  | EP-A-<br>JP-T-<br>US-A-                                     | 0482145<br>4506767<br>5320428   | 29-04-92<br>26-11-92<br>14-06-94   |  |
| GB-A-2073604                                      | 21-10-81                                  | SE-B-<br>DE-A-<br>FR-A-<br>JP-C-<br>JP-B-<br>JP-A-<br>SE-A- | 432059<br>3114195<br>2480135<br>1582172<br>2005448<br>56158134<br>8002770 | 19-03-84<br>28-01-82<br>16-10-81<br>11-10-90<br>02-02-90<br>05-12-81<br>12-10-81 |  |

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**□** OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.